

SELECT® Charnières continues à engrenage, en aluminium

DURABILITÉ PROUVÉE. 25 millions de cycles ouverture/fermeture - vérification lors de tests de la durabilité des charnières SELECT par un organisme indépendant. SELECT Hinges® accorde maintenant sa nouvelle garantie perpétuelle, couvrant toute défaillance de nos charnières continues à engrenage en aluminium - sans date d'expiration.



La garantie perpétuelle pour la charnière qui ne lâche jamais.^{MC}

L'avantages SELECT

Charnières appariées Pair-Matched™

Fabriquées, usinées et anodisées ensemble, les charnières SELECT s'adaptent mieux à vos portes et durent plus longtemps.

Un avantage exclusif à SELECT.

Lubrification à vie

Élimine le besoin d'entretien périodique. Fonctionnement silencieux. Lutte contre l'usure des engrenages.

Un avantage exclusif à SELECT.

Anodisé après usinage

Offre une résistance à l'usure, une durabilité et une longévité supérieures. Empêche la corrosion. Peu de fabricants de charnières suivent l'exemple de SELECT en utilisant ce procédé de fabrication supérieur.

Durable

Fabriquée à partir d'aluminium recyclé à 100 %. Réduit l'impact environnemental et permet d'obtenir des points LEED.

Un avantage exclusif à SELECT.

3 H de résistance au feu breveté

La plupart des charnières SELECT offrent 90 min de résistance au feu. 3 h en option avec supplément, approuvées pour pression positive/négative. Aucune goupille anti-feu requise. Conception brevetée.

Un avantage exclusif à SELECT.

Modèles homogènes

Gabarit de perçage identique sur les modèles Heavy Duty 300 et Heavy Duty 600, permettant d'aligner précisément les charnières SELECT pour une installation plus facile et rapide.

Un avantage exclusif à SELECT.

Fixations enduites

Assurez une protection supplémentaire contre la corrosion à l'aide de vis autoperçantes à filetage intégré (SDTF) ou à filetage intégré (TF).


Un avantage exclusif à SELECT.

Couleurs personnalisées

Agencez toute couleur de peinture au capuchon, à la charnière ou aux fixations, incluant nos capuchons Bone White en stock. Couleurs anodisées offertes.


CHARNIÈRES DISSIMULÉES

Montage en applique, avec dissimulation. Aucun mortaisage nécessaire. Pour construction neuve ou rénovation. Dégagement de 5/16 po (7,9 mm) nécessaire pour le placement des charnières entre la porte et le cadre.




SL11

Montage en affleurement (pas d'encastrement de la porte). Butée d'alignement sur chaque lame.



SL18

Encastrement de la porte de 1/8 po (3,2 mm). Lame biseautée pour la pose sur le cadre de montage, permettant la protection contre les intempéries. Produit idéal pour une façade de magasin.




SL24

Encastrement de la porte de 1/16 po (1,6 mm). Protecteur de bord de porte. La lame fixée au cadre recouvre la mortaise d'une charnière standard.


POSE EN SURFACE - TOTALE

Montage en applique sur la surface de la porte et du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.



SL21

Encastrement de la porte de 1/32 po (0,8 mm). Pivotement sans entrave. Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte.

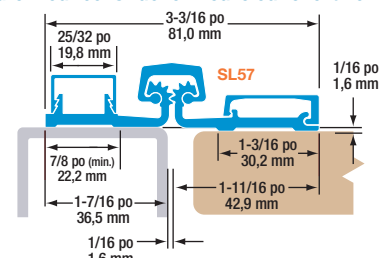


SL57

Encastrement de la porte de 1/16 po (1,6 mm). Pivotement central. Utilisable sur un cadre étroit (7/8 po / 22,2 mm). Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte.

POSE EN SURFACE - PARTIELLE

Montage sur surface de la porte et dans la feuillure du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.

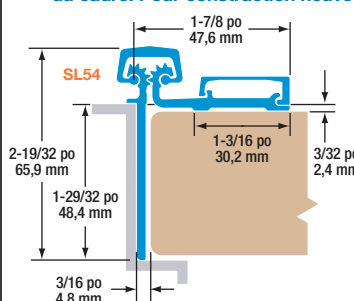

SL54

Encastrement de la porte de 3/32 po (2,4 mm). La lame fixée au cadre recouvre la mortaise d'une charnière standard. Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte.

GRAND DÉGAGEMENT

Montage en applique avec dissimulation. Aucun mortaisage nécessaire.

SL40

Charnière à grand dégagement compatible avec une moulure de brique ou un modèle spécial de porte/cadre. La lame fixée au cadre recouvre la mortaise d'une charnière standard.

