SELECT® Charnières continues à broche

LA BEAUTÉ DE L'ACIER INOXYDABLE. SELECT propose des charnières continues à broche pour les clients qui ont parfois besoin de charnières d'acier inoxydable. L'aspect de l'acier inoxydable lui permet de s'assortir parfaitement à la conception du bâtiment, ou permet l'emploi comme élément d'accentuation. Dans la plupart des cas ces charnières peuvent être expédiées 48 heures après réception de la commande. Le délai de livraison peut être plus long pour les commandes de grandes quantités.

L'avantages SELECT

Acier inoxydable résistant à la corrosion
La conception à goupille et barillet en acier inoxydable crée une ouverture robuste et hautement sécurisée.

Gabarit de perçage
Les charnières SELECT s'alignent parfaitement et avec précision, à chaque fois. Elles facilitent et accélèrent l'installation.

Roulements (médicaux) sans poussière
Empêche le contact métal contre métal et élimine la poussière.
Norme exclusive (sans supplément) sur toutes les charnières SELECT à goupille et barillet, à l'exception des charnières pour cloisons de toilettes.

Variété de finitions
Disponible en finitions polies, brossées et peintes pour s'harmoniser, contraster ou mettre en valeur le design de votre bâtiment.

3 H de résistance au feu
Résistant au feu dès sa sortie de l'emballage. Aucune pièce supplémentaire à acheter ou à installer. Aucun souci en matière de responsabilité.



Goupille en acier inoxydable
Offre une résistance élevée à la traction en formant une unité solide et mobile. Flexible et résistant dans les ouvertures soumises à des contraintes importantes.

Capuchons
Des capuchons en acier moletés en spirale scellent les extrémités du canon pour contenir la goupille de charnière.

CHARNIÈRES DISSIMULÉES

Montage en applique, avec dissimulation. Aucun mortaisage nécessaire. Pour porte de poids jusqu'à 600 lb.



SL300

Notre charnière d'acier inoxydable la plus demandée. Encastrement de la porte de 1/8 po (3,2 mm).

PIVOTEMENT LIBRE

Dégagement maximum. Pour porte de poids jusqu'à 600 lb.

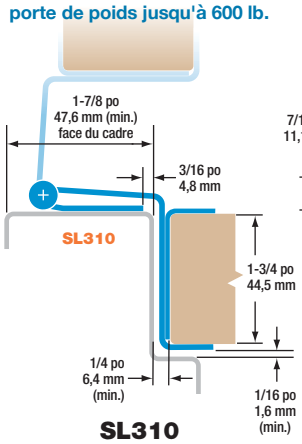

SL310

Acier inoxydable. Protecteur de porte sur le bord de la charnière. Vis Adjusta-Screw™ incluses.*

POSE EN SURFACE - PARTIELLE

Montage sur la surface de la porte et dans la feuillure du cadre. Pour porte de poids jusqu'à 600 lb.

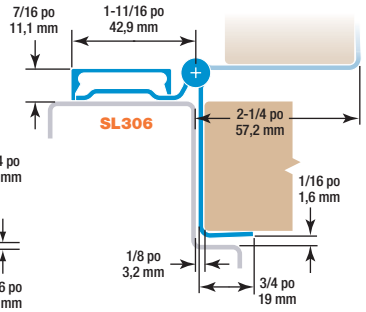

SL306

Charnière d'acier inoxydable, demi-mortaise. Couvre-lame inviolable sur la porte. Protecteur de porte.

POSE EN SURFACE - TOTALE

Montage en applique sur la surface de la porte et du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.

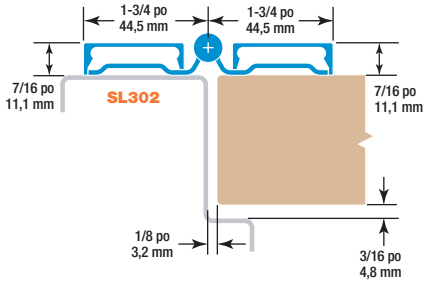

SL302

Charnière en acier inoxydable; montage en affleurement. Couvre-lame inviolable sur la porte.

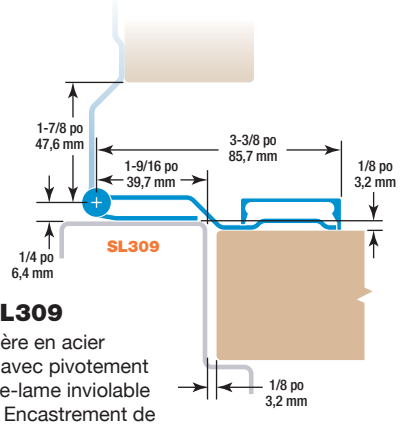

SL309

Charnière en acier inoxydable avec pivotement libre. Couvre-lame inviolable sur la porte. Encastrement de la porte de 1/8 po (3,2 mm).

Pour les spécifications complètes, téléphoner ou consulter notre site Internet.

*VIS DE FIXATION ADJUSTA-SCREW™



Les vis Adjusta-Screw™ disponibles pour les charnières à broche SELECT permettent d'ajuster facilement et avec précision l'aplomb des portes (construction neuve ou rénovation) en permettant un réglage pour la prise en compte des variances jusqu'à 3/8 po (9,5 mm) sur toute la longueur de la porte.

BHMA CERTIFIED · COMSENSE INC. · SHDA · dhi · NGA NATIONAL GLASS ASSOCIATION

SELECT HINGES® — Envoi sous 48 HEURES™

3258 Stadium Park Way | Kalamazoo, MI 49009 | Tél : 800-423-1174 | www.select-hinges.com

Imprimé aux É.-U. I © 2025 SELECT Products Limited